


# ELIOS 21W

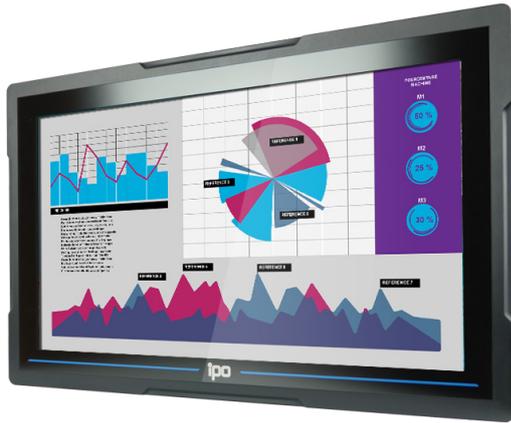


## Moniteur industriel "Tout-en-Un" - Coffret

- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Face avant True-flat
- ▶ Écran LCD TFT 21.5" Wide LED
- ▶ Résolution Full HD 1920 x 1080
- ▶ Compatible : VGA / HDMI / Display port
- ▶ Dalle tactile Multitouch PCAP (6H)
- ▶ Étanche IP65 face avant
- ▶ Protection aux chocs IK08
- ▶ Alimentation industrielle interne AC ou DC large plage
- ▶ Garantie standard 2 ans


### Les + :

- ▶ Ecran durci "Tout-en-un"
- ▶ Face avant True-flat
- ▶ Étanche IP65 face avant

## Plan d'implantation

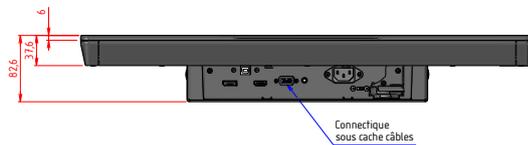

VUE DE DESSUS

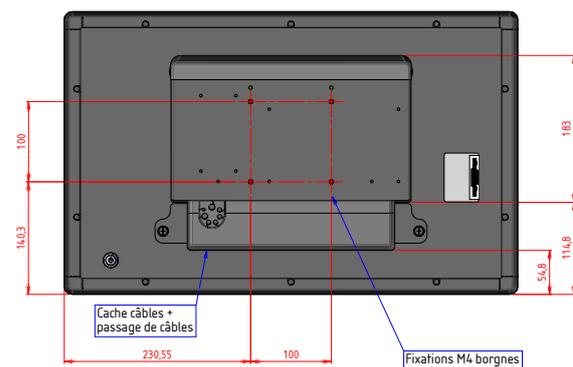

## Référence de commande

ELIOS21W-CV-\*\*

Moniteur Fanless industriel - Coffret - Face avant Trueflat - IP65 face avant - 21.5" Full HD - Connectique entrée : VGA/HDMI/DP - Dalle tactile PCAP (6H) - Préciser l'alimentation choisie


\*\* : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

Produit garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

# ELIOS 21W

 <p><b>Coffret</b> <b>Cadre</b> <b>Couleur</b> <b>Face avant</b> <b>Coins</b> <b>Fixation</b> <b>Cache Prise</b> <b>Audio</b></p>	<p><b>Châssis</b></p> <p>Aluminium traité épaisseur 2mm                      Profilé aluminium anodisé épaisseur 1.5mm                      Noir - peinture texturée noir RAL9005                      Trueflat + Dalle 3.9 mm d'épaisseur                      En polycarbonate - standard noir - personnalisable                      Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur                      Avec joint de passage - maintien des câbles                      Haut-Parleur 1 x 3W</p>	 <p>Taille de l'écran / Diagonale                      Surface d'affichage                      Résolution native                      Prise en charge des couleurs                      Pas de masque (pixel)                      Luminosité                      Contraste                      Angle maximum de vision</p>	<p><b>Affichage / Ecran</b></p> <p>21.5" Wide - Technologie Backlight LED                      476 x 268 mm                      1920 x 1080 Full HD                      16.7 millions                      0.248 mm                      300 cd/m<sup>2</sup>                      5000:1                      Horizontal : 178° - Vertical : 178°</p>
	<p><b>Protection</b></p> <p>IP69 face avant - Zone d'affichage                      IK08 - Zone d'affichage</p>		<p><b>Dalle tactile</b></p> <p>Dalle tactile PCAP verre (6H)                      Trueflat multitouch 10 points</p>
	<p><b>Connectique</b></p> <p>VGA                      HDMI                      Display Port                      Dalle tactile</p>	 <p>Version AC~                       Version DC                       Puissance consommée</p>	<p><b>Alimentation Industrielle</b></p> <p>Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz                      Entrée large plage: 9-36VDC                      Protection inversion polarité                      Isolation galvanique                      30W</p>
	<p><b>Commande / voyant</b></p> <p>Interrupteur rétroéclairé marche-arrêt                      Voyant «Non Signal»                      Menu écran + réglage de luminosité</p>	 <p>Sécurité                       EMC</p>	<p><b>Normes &amp; Certifications</b></p> <p>EN 62368-1                      EN 55032 / EN 55024                      EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3</p>
	<p><b>Environnement</b></p> <p>Temp. de fonctionnement                      Température de stockage                      Humidité sans condensation</p>	 <p>Dimensions en mm (LxHxP)                      Poids net en kg</p>	<p><b>Normes &amp; Certifications</b></p> <p>561.1 x 352.6 x 82.6                      8</p>
	<p><b>Ventilation</b></p> <p>Fanless (Sans ventilation)                      Refroidissement par convection naturelle</p>		

## Connectique



- |   |                                       |    |                       |
|---|---------------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Bouton marche arrêt + bouton power    | 8  | Alimentation secteur  |
| 2 | Menu écran                            | 9  | Entrée audio          |
| 3 | Lumière - / Bouton « bas » dans menu  | 10 | VGA                   |
| 4 | Lumière + / Bouton « haut » dans menu | 11 | HDMI 1.3a             |
| 5 | Select                                | 12 | Dalle tactile par USB |
| 6 | Voyant no signal                      | 13 | Display port          |
| 7 | Keylock / antivol                     |    |                       |

## Liste de colisage

- |   |                      |                                       |                  |
|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~) | 1 x Câble USB 1.80 m | 1 x Câble HDMI 2 m                    | 1 x Câble DP 2 m |
| 1 x Câble VGA 2 m                           |                      | 1 x Fiche de Production & Tracabilité |                  |