




- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Coffret en inox 316L - Châssis sans aspérité
- ▶ Protection : IP69 face avant - IP66 autres faces
- ▶ Trappe d'accès étanche avec Presse-Étoupe IP66
- ▶ Utilisation de connectiques/câbles standard
- ▶ Écran LCD TFT 21.5" Wide - Résolution Full HD 1920 x 1080
- ▶ Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- ▶ **Dalle tactile** : Dalle tactile PCAP multi-touch
- ▶ Alimentation industrielle interne **AC** ou **DC** large plage
- ▶ Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

Les +

- ▶ **Presse étoupe et trappe IP66**
- ▶ Utilisation de **câbles standards**
- ▶ Châssis en **inox 316L**
- ▶ **IP69** face avant & **IP66**

Plan d'implantation

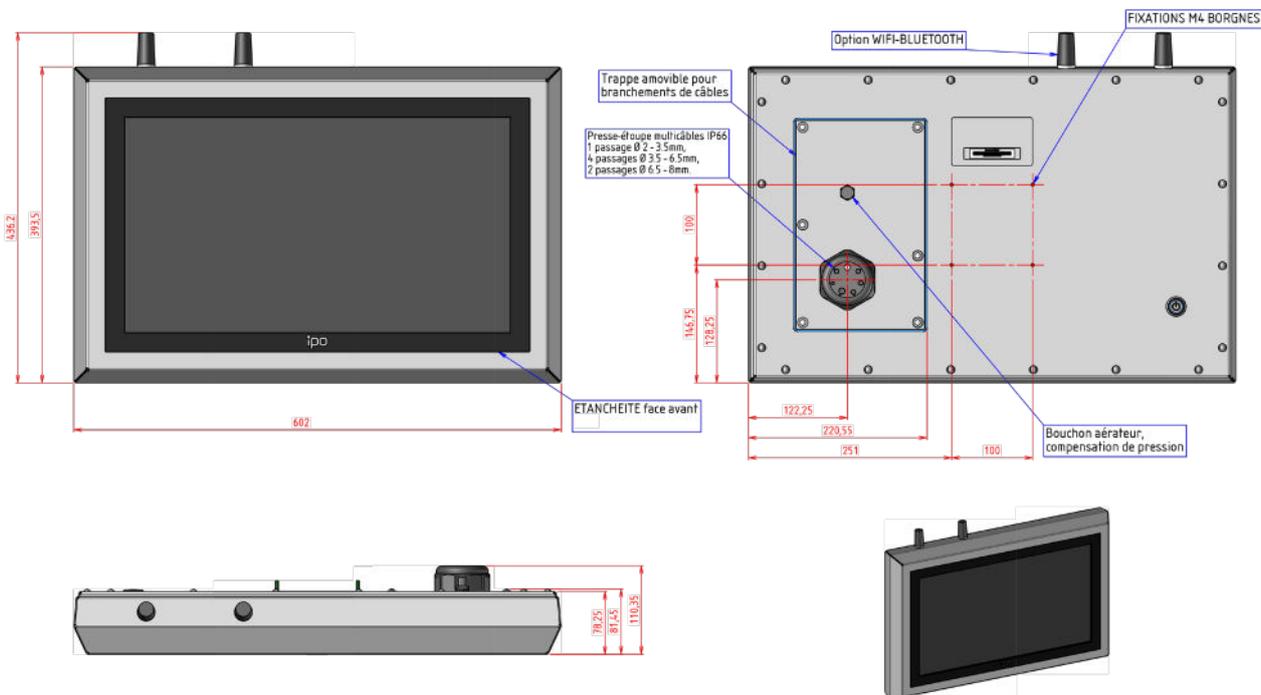

Référence de commande

ODYSS21WQPA-CV-**	Panel PC Fanless industriel - coffret inox 316L - IP69 face avant/IP66 coffret - 21.5" Full HD - Intel® Pentium® QC N4200 - Dalle tactile PCAP - Préciser l'alimentation choisie	ODYSS21WCIC-CV-**	Panel PC Fanless industriel - coffret inox 316L - IP69 face avant/IP66 coffret - 21.5" Full HD - Intel® Core™ i5-1145G7E - Dalle tactile PCAP - Préciser l'alimentation choisie
ODYSS21WQPA-CP-**	Panel PC Fanless industriel - coffret inox 316L - IP69 face avant/IP66 coffret - 21.5" Full HD - Intel® Pentium® QC N4200 - Dalle tactile PCAP PMMA - Préciser l'alimentation choisie	ODYSS21WCIC-CP-**	Panel PC Fanless industriel - coffret inox 316L - IP69 face avant/IP66 coffret - 21.5" Full HD - Intel® Core™ i5-1145G7E - Dalle tactile PCAP PMMA - Préciser l'alimentation choisie

** Préciser l'alimentation choisie : **AC** interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

 Système	
Nom du produit	ODYSSEE-21WQP
Processeur Intel®	Pentium® N4200 Quad Core (1.1/2.5GHz) – TPM (2.0)
Mémoire	2 x DDR3L-1866 SO-DIMM (max. 8.0 Go)
Emplacements	1 x 2 1/2 SATA + 1 x mSATA + 1 x M.2 (B-key)
Système d'exploitation	Win 10 IoT Enterprise – Win 10 PRO – Win 11 PRO compatible
	Linux sur demande
Connectique	4 x USB 3.0
	2 x RS232
	2 x Gigabit Ethernet (RJ45)
	1 x Display port – 1 x HDMI – 1 x Line-out
 Châssis	
Coffret	Tôle inox type 316L brossage vertical S4
Face avant	True-flat – Cadre noir
Dalle tactile	Verre antireflet – traitement antirayure (6H)
Solution de fixation	Empreinte VESA 100x100
Trappe d'accès	Joint étanche avec presse étoupe IP66
Presse Etoupe Multicâbles utilisation de câble standard	Passages : 2 x Ø 6.5 – 8 mm – 1 x câble secteur
	Passages : 4 x Ø 3.5 – 6.5 mm
	Passages : 1 x Ø 2 – 3.5 mm
 Protection	
Face avant	Étanchéité IP69 face avant
Coffret	Étanchéité IP66 – Tous les cotés
Résistance	Protection aux chocs IK08
 Commande / voyant	
En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé
Applicatif logiciel	Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)
 Environnement	
Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C (QP) – 0° ~ + 35°C (CIC)
Temp. de stockage	- 20 + 60°C
Humidité sans condensation	5 95 %
 Ventilation	
Type de ventilation	Fanless
	Refroidissement par convection naturelle

 Affichage / Ecran	
Taille / Diagonale	21.5" Wide – Technologie Backlight LED
Surface d'affichage	476 x 268 mm
Résolution native	1920 x 1080 Full HD
Nombre de couleurs	16.7 millions
Pas de masque (pixel)	0.248 mm
Luminosité	300 cd/m²
Contraste	5000:1
Angle de vision	Horizontal : 178° – Vertical : 178°
 Dalle tactile	
Technologie	Capacitive projetée Multi-touch (10 points)
Résistance	6H
 Alimentation industrielle	
Version AC~	Entrée : 115/230VAC – Fréquence : 50/60Hz
Version DC	Entrée large plage: 9-36VDC
	Protec. inversion polarité – Isolation galvanique
	Version QP : 90W max / Version CI : 95W max
 Normes & Certifications	
Sécurité & Protection	EN 62368-1
EMC	EN 55032 / EN 55024
	EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
 Dimensions	
Dimensions (LxHxP)	602 x 393.5 x 111 mm
Poids net en kg	14.5

Options & Accessoires

	PIED-TABLE-INOX	Support pied de table en inox 316L – orientable		PIED-TUBE-L1400-IN	Pied Tube sol Format carré – Hauteur: 1400cm – Inox 316L
	SUP-MUR-INOX	Support mural en inox 316L – orientable		SUP-CLAV-PT-IN	Support Clavier pour pied sol – inox 316L
	SUP-PIVOT-INOX	Support Pivot tête de fixation en inox 316L		PT-TAB-320X250-IN	Tablette pour accessoires – inox 316L
	HOUSSE-PVC-600	Housse de protection pour lavage haute pression		WIFI-BTH-ODYWT	Solution Wifi A/B/G/N + Bluetooth
				ODY-WT-WIFI-BT-CIC	Option Wifi 6 – Slot m2 – gamme ODYSSEE

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)	1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Fiche de Production & Tracabilité
---	--	---------------------------------------