
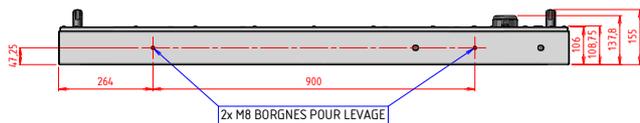


- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Coffret en inox 316L - Châssis sans aspérité
- ▶ Protection : IP66 toutes faces - IK08
- ▶ Trappe d'accès étanche avec Presse-Étoupe IP66
- ▶ Utilisation de connectiques/câbles standard
- ▶ Écran LCD TFT 55" Wide - Résolution 4K UHD 3840x2160
- ▶ Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- ▶ Version **sans dalle** : Vitre de protection feuilletée
- ▶ Version **dalle tactile** : Dalle tactile PCAP
- ▶ Alimentation industrielle interne AC
- ▶ Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

Les +

- ▶ Presse étoupe et trappe IP66
- ▶ Utilisation de câbles standards
- ▶ Châssis en inox 316L

Plan d'implantation

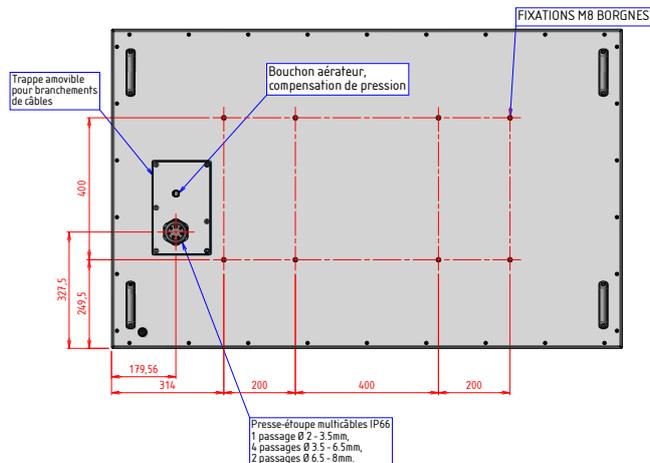

Référence de commande

CIRCEE55W-NT-AC	Moniteur fanless industriel - coffret inox 316L - IP66 six faces - 55" UHD - Connectique entrée : HDMI/DP - Vitre de protection Alimentation interne 230V
CIRCEE55W-CV-AC	Moniteur fanless industriel - coffret inox 316L - IP66 six faces - 55" UHD - Connectique entrée : HDMI/DP/USB - Dalle tactile PCAP Alimentation interne 230V

	Châssis		Affichage / Ecran
Coffret	Tôle inox type 316L brossage vertical S4	Taille / Diagonale	55" Wide
Face avant	True-flat	Surface d'affichage	1209.6 × 680.4 mm (H×V)
Version sans tactile	Vitre antireflet protégeant l'écran - 6.7mm feuilletée	Résolution native	4K UHD 3840x2160
Version tactile	Dalle durcie 5mm - finition Clear	Nombre de couleurs	1.07B
Solution de fixation	Empreinte VESA 400x400 (M8)	Temps de réponse	8 ms
Trappe d'accès	Joint étanche avec presse étoupe IP66	Pas de masque (pixel)	0.213 mm
Presse Etoupe Multicâbles utilisation de câble standard	Passages : 2 x Ø 6.5 - 8 mm - 1 x câble secteur	Luminosité	800 cd/m ²
	Passages : 4 x Ø 3.5 - 6.5 mm	Contraste	1200:1
	Passages : 1 x Ø 2 - 3.5 mm	Angle de vision	89/89/89/89
	Protection		Dalle tactile
Face avant & Coffret	IP66 six faces	Technologie	Capacitive projetée Multi-touch (10 points)
Résistance	Protection aux chocs IK08	Résistance	6H
	Connectique		Alimentation industrielle
Entrées	Vidéo : 1 x HDMI 1.3A	Version AC~	Entrée : 115/230VAC
	Vidéo : 1 x DP 1.1A		Fréquence : 50/60Hz
	Dalle tactile : 1 x USB Type B	Puissance consommée	160W max.
	Commande / voyant		Ventilation
En face arrière sous la trappe	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé	Type de ventilation	Fanless
	Boutons de réglage OSD : Ecran & luminosité		Refroidissement par convection naturelle
	Environnement		Normes & Certifications
Temp. de fonctionnement	0° ~ + 35°C	Sécurité & Protection	EN 62368-1 - IP69K - DIN40050 Part 9
Temp. de stockage	- 20 + 60°C	EMC	EN 55032 / EN 55035
Humidité sans condensation	5 95 %		EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
	Dimensions		
Dimensions (LxHxP)	1428 x 899 x 155 mm		
Poids net en kg	80		

Options & Accessoires

	SUP-MUR-400-INOX	Support murale en inox
--	-------------------------	------------------------

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)	1 x Fiche de Production & Tracabilité	
1 x Câble HDMI 2 m	1 x Câble DP 2 m	1 x Câble USB 1.80 m (Version tactile)